



Электрический полотенцесушитель SAMBA 2 представляет собой конструкцию, состоящую из дугообразных горизонтальных труб, полусферические концы которых соединены в эллипсы посредством сварки сопротивлением. Эллипсы в комплекте по четыре штуки водоносно приварены к вертикальным круглым трубкам Ø30мм. Вертикальные трубы расположены в центре на расстоянии 50 мм по осям.


Полотенцесушитель заполнен теплоносителем (до -30°) и герметично закрыт.

Полотенцесушитель укомплектован электропатроном и монтажными принадлежностями.

Полотенцесушители соответствуют нормам безопасности GUV.



(Электропатрон с кабелем 1,5 м и термостатом с инфракрасным индикатором передачи сигнала и настенным инфракрасным приемником данного сигнала.)

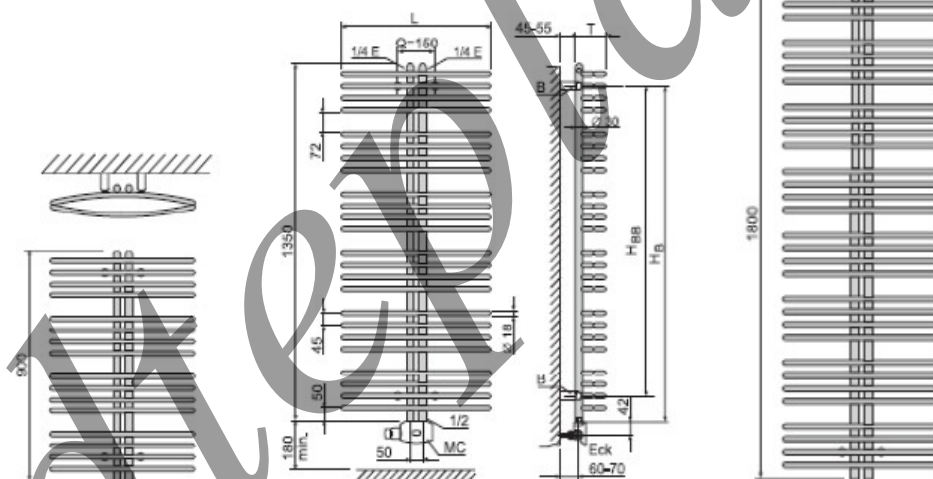

Модель	Размеры		Цены в Евро				Мощность эл/патрона, Вт	
	Высота	Ширина	белый	цвет	металлик	хром	Цвет	Хром
BSM-H0900x124x0500	900	500	1194	1353	1571	*	380	*
BSM-H0900x126x0603	900	603	1203	1364	1582	2260	380	380
BSM-H0900x147x0753	900	753	1244	1405	1623	*	660	*
BSM-H1350x124x0500	1350	500	1385	1560	1778	2690	660	380
BSM-H1350x126x0603	1350	603	1400	1575	1793	2760	660	380
BSM-H1350x147x0753	1350	753	1463	1638	1856	*	950	*
BSM-H1800x124x0500	1800	500	1575	1764	1982	3240	660	380
BSM-H1800x126x0603	1800	603	1601	1790	2008	3320	950	660
BSM-H1800x147x0753	1800	753	1684	1873	2091	*	1250	*

* - модель в данном исполнении невозможна.