



## Ramo Compact

Панельные радиаторы фирмы PURMO Ramo Compact с боковым подключением отличаются абсолютно гладкой передней пластиной с лёгкими горизонтальными бороздками. Она приклеена к профилированной базовой нагревательной панели таким образом, что если смотреть спереди, не видно никаких выступающих кромок. В радиаторах имеются боковые накладки и верхняя накладка типа «гриль». Четыре присоединительных отверстия с внутренней резьбой G ½" позволяют осуществить подключение как справа, так и слева.

### технические данные


- Материал : высококачественный глубокоштампованный лист из низкоуглеродистой холоднокатаной стали FePO 1 по EN 10130
- Шаг вертикальных водяных каналов : 33,3 мм
- Патрубки : 4 x G ½ " боковые
- Рабочее давление : 10 бар
- Максимальная температура : 110 °С
- Испытательное давление : 13 бар
- Цвет : белый RAL 9016, другие цвета по шкале RAL - по заказу
- Аксессуары : кронштейны, пробка, деаэрактор в комплекте с радиатором.




# Ramo Compact

## панельные радиаторы


### виды сбоку

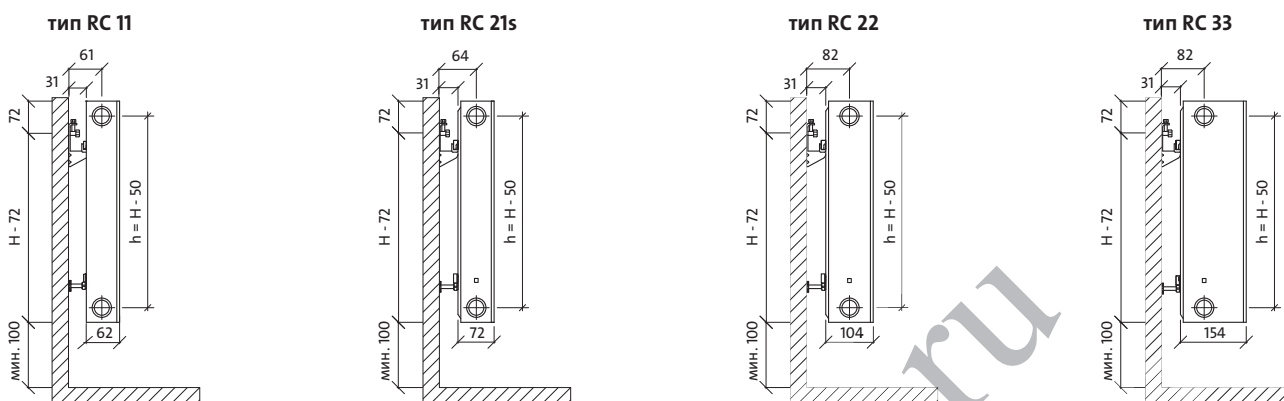

### вид спереди

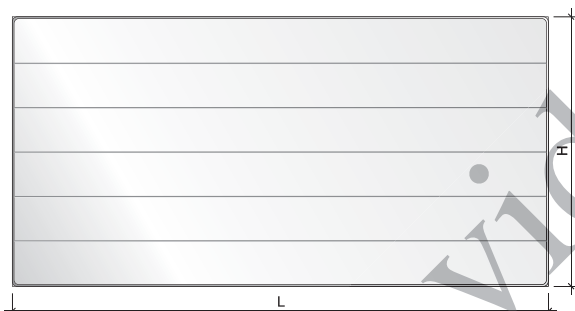

### вид сзади

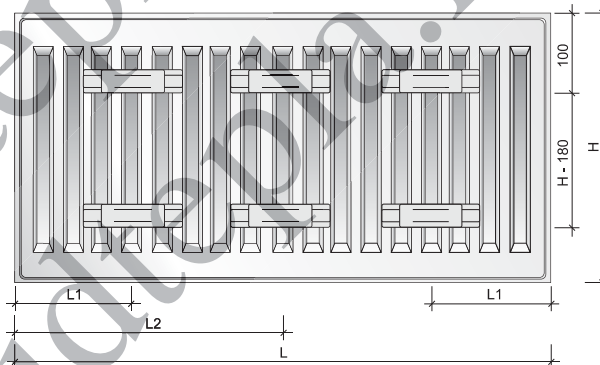


### ёмкость, вес и монтажные размеры

ёмкость: л/м					
тип \ Выс.	300	500	600	900	
11	1,7	2,7	3,2	4,5	
21s	3,4	5,5	6,6	9,0	
22	3,4	5,5	6,6	9,0	
33	5,1	8,2	9,8	13,3	

вес: кг/м					
тип \ Выс.	300	500	600	900	
11	11,7	19,9	24,0	36,2	
21s	16,7	27,9	33,5	50,1	
22	19,0	32,2	38,8	58,8	
33	27,2	46,1	55,5	83,6	

монтажные размеры: мм					
тип	RC 11	RC 21s, RC 22, RC 33			
L	L1	L2	L1	L2	
400-1600	117	-	133	-	
1800	117	917	133	900	
2000	117	1017	133	1000	
2300	117	1150	133	1150	
2600	117	1317	133	1300	
3000	117	1517	133	1500	

### рекомендуемые подсоединения

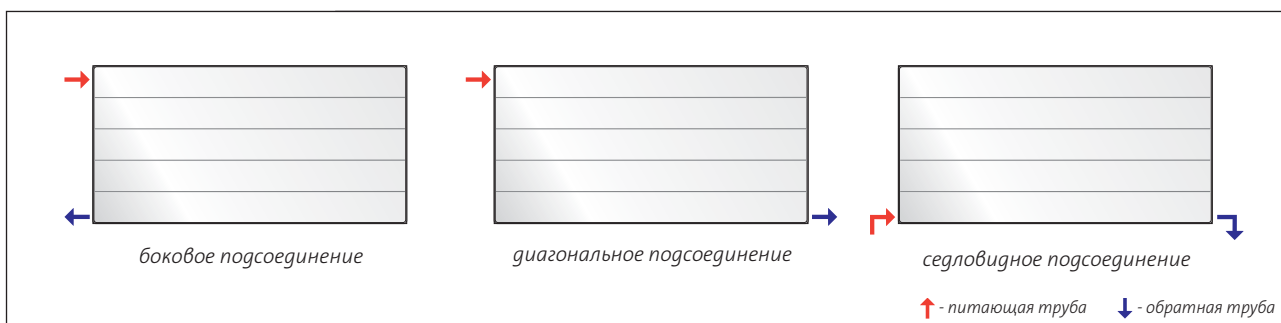

# панельные радиаторы

## Ramo Compact *тип 11*



КОД ЗАКАЗА : **RC11XXXXYYY**  
 ПРИМЕР : **RC116001200**

сокращённое наименование  
 тип  
 высота  
 длина

**PURMO RC 11**

длина [мм]	параметры $t_z / t_p / t_i$	высота [мм]			
		300	500	600	900
400	<b>90/70/20 °C</b>	<b>265</b>	<b>413</b>	<b>482</b>	<b>678</b>
	75/65/20 °C	212	329	384	539
500	<b>90/70/20 °C</b>	<b>332</b>	<b>516</b>	<b>602</b>	<b>847</b>
	75/65/20 °C	265	412	481	674
600	<b>90/70/20 °C</b>	<b>398</b>	<b>619</b>	<b>723</b>	<b>1017</b>
	75/65/20 °C	317	494	577	808
700	<b>90/70/20 °C</b>				
	75/65/20 °C				
800	<b>90/70/20 °C</b>	<b>531</b>	<b>825</b>	<b>964</b>	<b>1355</b>
	75/65/20 °C	423	658	769	1078
900	<b>90/70/20 °C</b>				
	75/65/20 °C				
1000	<b>90/70/20 °C</b>	<b>663</b>	<b>1032</b>	<b>1205</b>	<b>1694</b>
	75/65/20 °C	529	823	961	1347
1100	<b>90/70/20 °C</b>				
	75/65/20 °C				
1200	<b>90/70/20 °C</b>	<b>796</b>	<b>1238</b>	<b>1446</b>	<b>2033</b>
	75/65/20 °C	635	988	1153	1616
1400	<b>90/70/20 °C</b>	<b>928</b>	<b>1445</b>	<b>1687</b>	<b>2372</b>
	75/65/20 °C	741	1152	1345	1886
1600	<b>90/70/20 °C</b>	<b>1061</b>	<b>1651</b>	<b>1928</b>	<b>2711</b>
	75/65/20 °C	846	1317	1538	2155
1800	<b>90/70/20 °C</b>	<b>1194</b>	<b>1857</b>	<b>2169</b>	<b>3050</b>
	75/65/20 °C	952	1481	1730	2425
2000	<b>90/70/20 °C</b>	<b>1326</b>	<b>2064</b>	<b>2410</b>	<b>3389</b>
	75/65/20 °C	1058	1646	1922	2694
2300	<b>90/70/20 °C</b>	<b>1525</b>	<b>2373</b>	<b>2771</b>	
	75/65/20 °C	1217	1893	2210	
2600	<b>90/70/20 °C</b>	<b>1724</b>	<b>2683</b>	<b>3133</b>	
	75/65/20 °C	1375	2140	2499	
3000	<b>90/70/20 °C</b>	<b>1989</b>	<b>3095</b>	<b>3615</b>	
	75/65/20 °C	1587	2469	2883	

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 °C и 75/65/20 °C.

<b>[Вт/м] 105/75/20 °C</b>	<b>802</b>	<b>1247</b>	<b>1457</b>	<b>2054</b>
<b>показатель n</b>	<b>1,2820</b>	<b>1,2827</b>	<b>1,2831</b>	<b>1,3013</b>

типы радиаторов доступны на складе

# Ramo Compact *mun 21s*

## панельные радиаторы

PURMO RC 21s



КОД ЗАКАЗА : RC21sXXXXYYY

ПРИМЕР : RC21s6001200

сокращённое наименование

тип

высота

длина



длина [мм]	параметры $t_z / t_p / t_i$	высота [мм]			
		300	500	600	900
400	90/70/20 °C	367	559	648	894
	75/65/20 °C	293	445	515	706
500	90/70/20 °C	459	699	809	1117
	75/65/20 °C	366	557	644	883
600	90/70/20 °C	550	838	971	1340
	75/65/20 °C	439	668	773	1059
700	90/70/20 °C 75/65/20 °C				
800	90/70/20 °C	734	1118	1295	1787
	75/65/20 °C	586	890	1030	1412
900	90/70/20 °C 75/65/20 °C				
1000	90/70/20 °C	917	1397	1619	2234
	75/65/20 °C	732	1113	1288	1765
1100	90/70/20 °C 75/65/20 °C				
1200	90/70/20 °C	1100	1677	1943	2681
	75/65/20 °C	878	1336	1546	2118
1400	90/70/20 °C	1284	1956	2266	3128
	75/65/20 °C	1025	1558	1803	2471
1600	90/70/20 °C	1467	2236	2590	3575
	75/65/20 °C	1171	1781	2061	2824
1800	90/70/20 °C	1651	2515	2914	4021
	75/65/20 °C	1318	2003	2318	3177
2000	90/70/20 °C	1834	2795	3238	4468
	75/65/20 °C	1464	2226	2576	3530
2300	90/70/20 °C	2109	3214	3723	
	75/65/20 °C	1684	2560	2962	
2600	90/70/20 °C	2384	3633	4209	
	75/65/20 °C	1903	2894	3349	
3000	90/70/20 °C	2751	4192	4856	
	75/65/20 °C	2196	3339	3864	


Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 °C и 75/65/20 °C.

[Вт/м] 105/75/20 °C	1108	1691	1961	2723
показатель n	1,2786	1,2907	1,2967	1,3371

типы радиаторов доступны на складе

# панельные радиаторы

## Ramo Compact *mun 22*

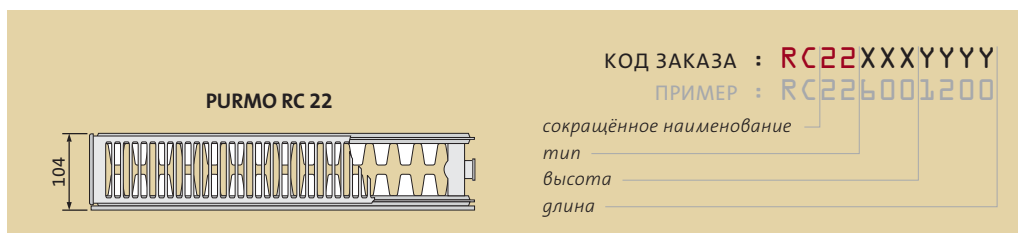

длина [мм]	параметры $t_z / t_p / t_i$	высота [мм]			
		300	500	600	900
400	90/70/20 °C	<b>471</b>	<b>729</b>	<b>847</b>	<b>1167</b>
	75/65/20 °C	375	578	670	920
500	90/70/20 °C	<b>589</b>	<b>911</b>	<b>1059</b>	<b>1459</b>
	75/65/20 °C	469	722	838	1151
600	90/70/20 °C	<b>707</b>	<b>1093</b>	<b>1271</b>	<b>1751</b>
	75/65/20 °C	562	866	1006	1381
700	90/70/20 °C				
	75/65/20 °C				
800	90/70/20 °C	<b>943</b>	<b>1458</b>	<b>1695</b>	<b>2335</b>
	75/65/20 °C	750	1155	1341	1841
900	90/70/20 °C				
	75/65/20 °C				
1000	90/70/20 °C	<b>1178</b>	<b>1822</b>	<b>2119</b>	<b>2919</b>
	75/65/20 °C	937	1444	1676	2301
1100	90/70/20 °C				
	75/65/20 °C				
1200	90/70/20 °C	<b>1414</b>	<b>2187</b>	<b>2542</b>	<b>3502</b>
	75/65/20 °C	1124	1733	2011	2761
1400	90/70/20 °C	<b>1650</b>	<b>2551</b>	<b>2966</b>	<b>4086</b>
	75/65/20 °C	1312	2022	2346	3221
1600	90/70/20 °C	<b>1885</b>	<b>2916</b>	<b>3390</b>	<b>4670</b>
	75/65/20 °C	1499	2310	2682	3682
1800	90/70/20 °C	<b>2121</b>	<b>3280</b>	<b>3814</b>	<b>5254</b>
	75/65/20 °C	1687	2599	3017	4142
2000	90/70/20 °C	<b>2357</b>	<b>3644</b>	<b>4237</b>	<b>5837</b>
	75/65/20 °C	1874	2888	3352	4602
2300	90/70/20 °C	<b>2710</b>	<b>4191</b>	<b>4873</b>	
	75/65/20 °C	2155	3321	3855	
2600	90/70/20 °C	<b>3064</b>	<b>4738</b>	<b>5509</b>	
	75/65/20 °C	2436	3754	4358	
3000	90/70/20 °C	<b>3535</b>	<b>5467</b>	<b>6356</b>	
	75/65/20 °C	2811	4332	5028	

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 °C и 75/65/20 °C.


[Вт/м] 105/75/20 °C показатель n	1428 1,3000	2215 1,3197	2579 1,3295	3563 1,3488
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

типы радиаторов доступны на складе

# Ramo Compact *тип 33*

## панельные радиаторы

PURMO RC 33

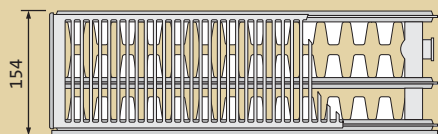

КОД ЗАКАЗА : RC33XXXXYYYY

ПРИМЕР : RC336001200

сокращённое наименование

тип

высота

длина



длина [мм]	параметры $t_z / t_p / t_i$	высота [мм]			
		300	500	600	900
400	90/70/20 °C	663	1009	1170	1612
	75/65/20 °C	526	798	924	1268
500	90/70/20 °C	829	1261	1463	2015
	75/65/20 °C	657	997	1155	1586
600	90/70/20 °C	994	1513	1755	2419
	75/65/20 °C	788	1196	1385	1903
700	90/70/20 °C				
	75/65/20 °C				
800	90/70/20 °C	1326	2018	2340	3225
	75/65/20 °C	1051	1595	1847	2537
900	90/70/20 °C				
	75/65/20 °C				
1000	90/70/20 °C	1657	2522	2925	4031
	75/65/20 °C	1314	1994	2309	3171
1100	90/70/20 °C				
	75/65/20 °C				
1200	90/70/20 °C	1988	3027	3510	4837
	75/65/20 °C	1577	2393	2771	3805
1400	90/70/20 °C	2320	3531	4095	5643
	75/65/20 °C	1840	2792	3233	4439
1600	90/70/20 °C	2651	4036	4680	6450
	75/65/20 °C	2102	3190	3694	5074
1800	90/70/20 °C	2983	4540	5265	7256
	75/65/20 °C	2365	3589	4156	5708
2000	90/70/20 °C	3314	5045	5850	8062
	75/65/20 °C	2628	3988	4618	6342
2300	90/70/20 °C	3811	5801	6728	
	75/65/20 °C	3022	4586	5311	
2600	90/70/20 °C	4308	6558	7605	
	75/65/20 °C	3416	5184	6003	
3000	90/70/20 °C	4971	7567	8775	
	75/65/20 °C	3942	5982	6927	

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 °C и 75/65/20 °C.

[Вт/м] 105/75/20 °C	2013	3072	3567	4930
показатель n	1,3159	1,3331	1,3417	1,3612

типы радиаторов доступны на складе