



правое исполнение

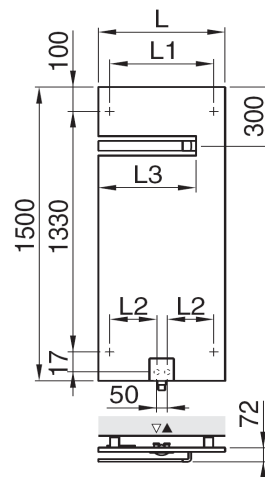

левое исполнение

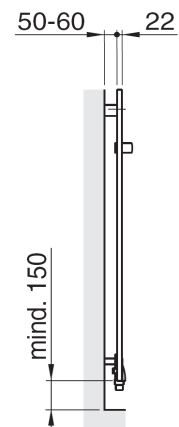

	Typ / BL		
	450	600	700
L1	318	444	572
L2	134	197	261
L3	324	463	551

**PLANTHERM KPN10**

Высота 1500 мм, глубина 22 мм

	Модель		KPN10		
	Ширина, мм L		450	600	700
	Теплоотдача, Ватт $\Phi_s$ ( $\Delta T_{50K}$ 75/65/20°C)		619	736	885
	Вес, кг $M_{Ges}$		42,5	54,1	66,0
	Экспонента n		1,26	1,29	1,26
	RAL 9016	AF (Euro)	1 463	1 632	1 756
	Кат. 1	CF (Euro)	1 756	1 958	2 107
	Кат. 2	SF (Euro)	1 902	2 121	2 282

Условия эксплуатации: система отопления.

Температура теплоносителя макс. 120 °C

Рабочее давление 4 атм.

Подключение двухтрубное 50 мм G3/4"р со встроенным термовентилем.

Бленда термовентили и полотенцедержатель окрашены RAL 9006 (стандарт).

 Наценка за окраску бленды и полотенцедержателя в CF, SF, CR - **338 евро**

Монтажный комплект и термостат входят в комплект поставки.