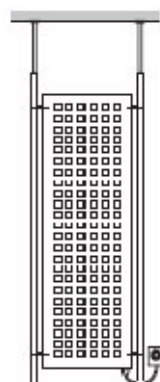
	Модель	<b>KWS150</b>		
	Высота (с WRT) Н (мм)	1543		
	Глубина Т (мм)	22		
	Длина L (мм)	500	700	900
	Вес без теплоносителя М (кг)	21,7	30,4	39,1
	Вес с теплоносителем М (кг)	31,2	43,7	56,1
	Р el/l (Ватт/А)	800/4	1100/5	1500/7
	RAL 9016 AF (WRT) (Евро)	4 534	5 235	5 936
	Кат. 1 CF(WRT) (Евро)	5 313	6 150	6 987
	Кат. 2 SF(WRT) (Евро)	5 702	6 607	7 512
	RAL 9016 AF(WIR) (Евро)	4 842	5 543	6 244
	Кат. 1 CF(WIR) (Евро)	5 621	6 458	7 295
	Кат. 2 SF(WIR) (Евро)	6 011	6 915	7 820

	Модель	<b>KWS170</b>		
	Высота (с WRT) Н (мм)	1743		
	Глубина Т (мм)	22		
	Длина L (мм)	500	700	900
	Вес без теплоносителя М (кг)	24,6	34,4	44,3
	Вес с теплоносителем М (кг)	35,4	49,6	63,5
	Р el/l (Ватт/А)	800/4	1100/5	1500/7
	RAL 9016 AF (WRT) (Евро)	4 762	5 562	6 361
	Кат. 1 CF(WRT) (Евро)	5 587	6 542	7 497
	Кат. 2 SF(WRT) (Евро)	5 999	7 032	8 065
	RAL 9016 AF(WIR) (Евро)	5 070	5 870	6 669
	Кат. 1 CF(WIR) (Евро)	5 895	6 850	7 805
	Кат. 2 SF(WIR) (Евро)	6 308	7 341	8 373